

SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2


Signalizačné halogénové dvojsvetlo je kompletne určené k montáži na svetelnú šípku s nadvstavbou.

- > 2 signalizačné halogénové svetlá ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > signalizačné svetlá zvyšujú výstražnú účinnosť svetelnej šípky

Technické údaje spotrieb sú len pre signalizačné dvojsvetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Napájacie napätie | 12/24V= |
| Odber prúdu 12V= | den 1,36A noc 0,81A |
| Priemerná spotreba 12V= | 26Ah / 24 hodin |
| Odber prúdu 24V= | den 0,76A noc 0,46A |
| Priemerná spotreba 24V= | 14,6Ah / 24 hodin |
| Frekvencia blikania | 44/min. |
| Rozmery (ŠxVxD) | 1200x200x165mm |
| Hmotnosť | 3kg |

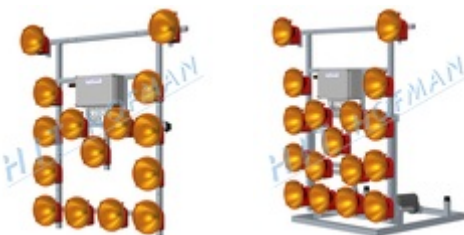

PRODUKTY

| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo |
|--------------|--|----------|
| 1-140-900022 | SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2 | 1 ks |

PRÍSLUŠENSTVO

| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo |
|--------------|---|----------|
| 1-120-250020 | Svetelná šípka SŠ15 s nadvstavbou | 1 ks |
| 1-120-200020 | Svetelná šípka SŠ13 s nadvstavbou | 1 ks |
| 1-140-450020 | Svetelná šípka SŠ15 s nadvstavbou motoricky sklopná SD SS-2 | 1 ks |
| 1-140-405020 | Svetelná šípka SŠ13 s nadvstavbou motoricky sklopná SD SS-2 | 1 ks |